


Stb 21 Ft 6


Produktgruppe 8

April 1983

KLEMÍT® letbetonankre

- ★ Monteres let og hurtigt ved indslagning med hammer.
- ★ Flere forskellige typer giver mange muligheder for fastgørelse i letbeton af trælist, isolering, rørbæringer, murværk, armering m.m. (se ill.).
- ★ Forskriftsmæssigt monteret yder ankrene fornøden modstand mod udtrækning, vridning, bøjning, forskydning og vibrationer.
- ★ Brandsikre og ældningsbestandige.
- ★ Leveres i galvaniseret eller rustfrit materiale.

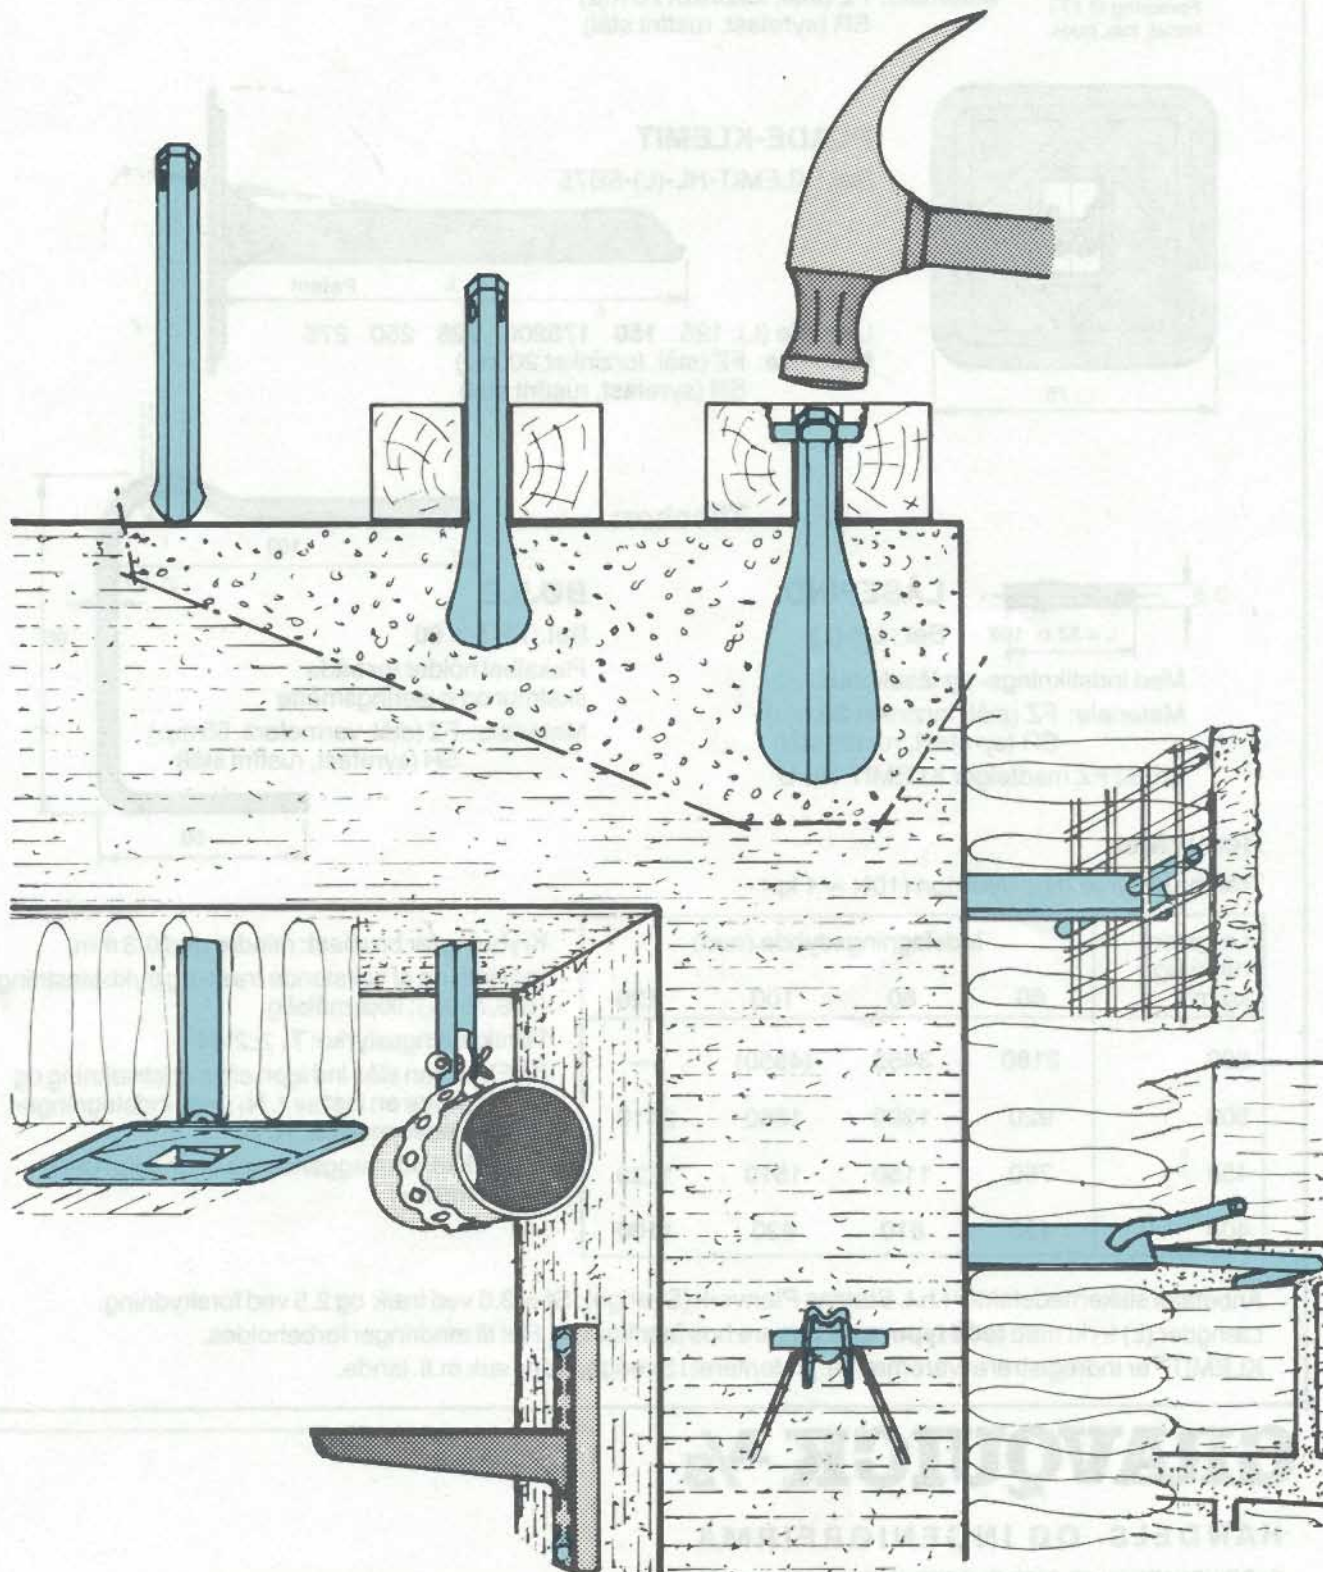




MØTRIK-KLEMIT

Bet.: KLEMIT-HL-(L)-M

Længde (L): 75 100 125 150 175 200 225 250 275

Materiale: FZ (stål, forzinket 20 m μ)
SR (syrefast, rustfrit stål)

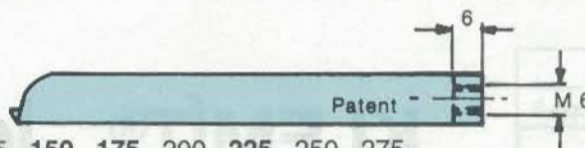


HUL-KLEMIT


Bet.: KLEMIT-HL-(L)-U

Længde (L): 75 100 125 150 175 200 225 250 275

Materiale: FZ (stål, forzinket 20 m μ)
SR (syrefast, rustfrit stål)

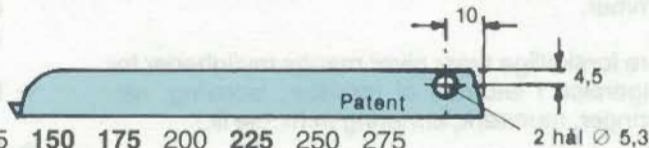

Forboring \varnothing 17 i
metal, træ, puds





PLADE-KLEMIT

Bet.: KLEMIT-HL-(L)-SB75

Længde (L): 125 150 175 200 225 250 275

Materiale: FZ (stål, forzinket 20 m μ)
SR (syrefast, rustfrit stål)

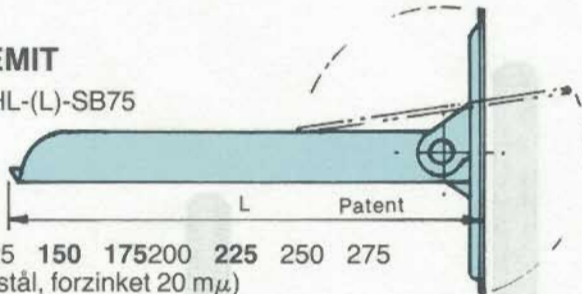

LÅSEPIND

Bet.: LP-(L)


Med indstiknings- og låsekonus
Materiale: FZ (stål, forzinket 20 m μ)
SR (syrefast, rustfrit stål)
LP-32 FZ medfølger KLEMIT-HL-U

Tilbehør:

BØJLE

Bet.: PK 5 \times 90

Fleksibel holder for både
skalmur og isoleringsmåtte
Materiale: FZ (stål, varmeformet 50 m μ)
SR (syrefast, rustfrit stål)

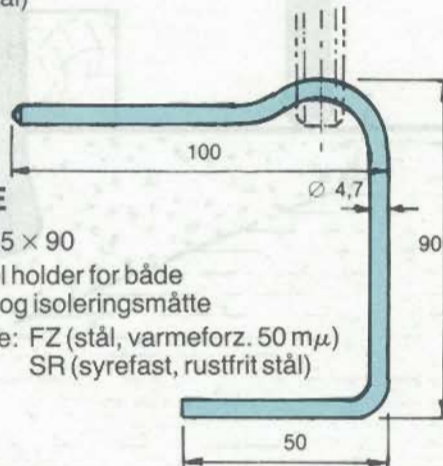

Resultater:

Trækbrudstyrke (N_T) i Newton (10N \approx 1 kp)

Letbeton rumvægt kg/m ³	Indslagningsdybde (mm)			
	60	80	100	120
600	2180	3450	(4550)	—
500	920	1390	1860	2410
450	760	1150	1510	1730
400	430	610	820	1100

Krybning før brudlast: mindre end 0,3 mm.
Indvirkning af vekslende træk- og trykbelastning
($\pm 0,75 N_T$): Ikke målelig.
Forskydningsstyrke: $T_1 \geq 2 \cdot N^1$
KLEMIT kan slås ind igen efter udstrækning og
påny optage en last sv.t. N_T , hvis indslagnings-
dybden øges med ca. 10%.
Brud: Ikke ødelæggende for materialet (ikke
»kraterbrud«)

Anbefalet sikkerhedsfaktor i.h.t. Statens Planverk (Sverige): $S_f = 3.0$ ved træk og 2.5 ved forskydning.
Længder (L) trykt med **fede typer** er lagervare hos fabrikanten. Ret til ændringer forbeholdes.
KLEMIT[®] er indregistreret varemærke. Patenteret i Sverige, Danmark m.fl. lande.

GRAVQUICK A/S

HANDELS- OG INGENIØRFIRMA

FABRIKSPARKEN 16, 2600 GLOSTRUP. TLF. (02) 45 16 00

Forhandler: