

# KLEMIT® - ALLSIDIG FESTELEMENT FOR LECA OG SIPOREX



A/S NORSK LECA har testet KLEMIT, og sier:

«Noen enkle forsøk gjennomført i vårt laboratorium og på byggeplass bekrefter at Klemmit-systemet er meget velegnet for innfesting både i Leca blokkmurverk og i Leca elementer.»

KLEMIT - LETTBETONGSPIKER


KLEMIT monteres enkelt og raskt med hammer, og egner seg meget godt til porøse materialer som Leca, Siporex, Ytong m.m.

Slik virker KLEMIT:

Ved innslåing i lettbetong vil U-profilen deformeres til en tilnærmet rett plate. Dette bevirkes av «vingene» nederst på Klemiten. For å få Klemiten ut igjen må den tilbake til sin opprinnelige U-form. Til dette kreves betydelige krefter. Klemiten sitter meget godt fast.

KLEMIT:

- Hurtig og enkelt montering
- Brannsikker, ingen plast eller gummideler
- Vridningsstabil
- Meget vibrasjonssikker
- Kryper ikke – strekkes ikke
- Korrosjonsfast.

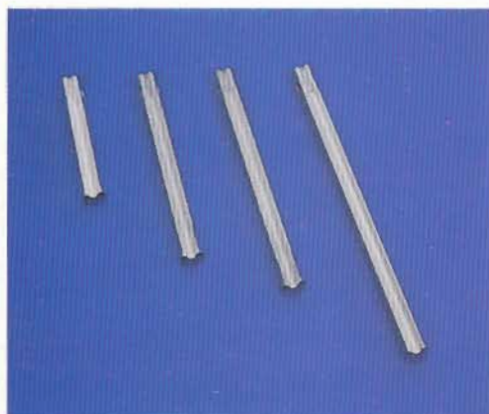


KLEMIT

– leveres i 4 standard lengder:  
100 mm, 150 mm, 175 mm, 225 mm.

KLEMIT

– leveres i to kvaliteter:  
Alu-zink behandlet stål (az).  
Syrefast, rustfritt stål (sr).

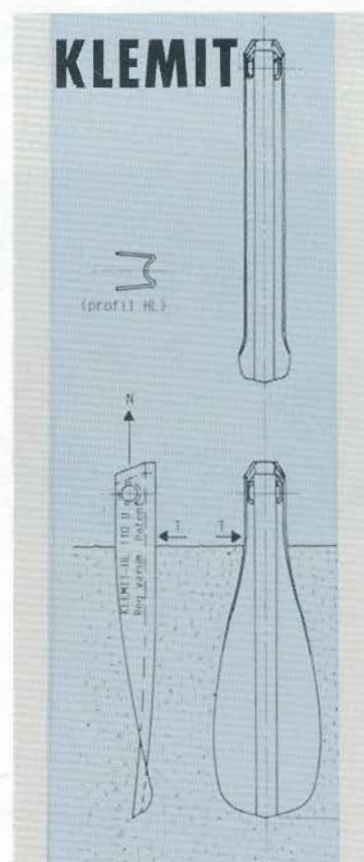





### KLEMIT – HL Universal

Dette er basisproduktet som løser de aller fleste innfestningsproblemer. Standard utstyr er 32 mm låsepinne. På forespørsel leveres 100 mm låsepinne, og forankringsutstyr for isolasjon + skallemur.

Klemit egner seg meget godt til bruk sammen med patentbånd, og da til opphenging under himling eller på vegg. (Rør, kabelstiger, apparater etc.)




### Festing av treverk til lettbetong:

1. Treverk forbores 17-18 mm.
2. Klemit slås inn med hammer.
3. Låsepinnen slås inn senest på dette stadium.
4. Klemiten slås helt ned/inn.



### KLEMIT – HL M6

Denne klemitens hode består av en 6 mm mutter, og er meget anvendelig til all slags montasje. Spesielt el- og ventilasjonsmontasjer. Med dette produktet monteres knekter og vinkeljern for oppsett av f.eks. hyller i garasje og kjeller.

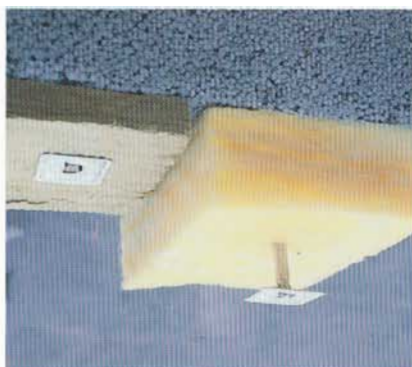

### KLEMIT – HL SB75

«Plate-Klemit» er spesielt utviklet for innfesting av all slags isolasjon i tak, og på vegg.

KLEMIT – registrert varemerke – patentert.

Eneimportør: RASMUSSEN & GRØNVOLD A/S  
4930 Vegårshei  
Tlf.: 041/68411

Forhandler:

### Uttrekkskraft/skjærkraft i kp. Sikkerhetsfaktor 3

Kg/m <sup>3</sup>	Innslagningsdybde (mm)			
	60	80	100	120
600	218/120	345/215	455/215	
500	92/120	139/215	186/215	241/215
450	76/120	115/210	151/210	173/210
400	43/80	61/120	82/120	110/140