


PATLOC™

”Låsbrickan som säkrar muttern som ett sigill”

- *en enda detalj (vändbar)*
- *lätt att montera*
- *lätt att kontrollera och inspektera*
- *kräver inga höga åtdragningsmoment*
- *tillförlitlig vid alla påfrestningar*


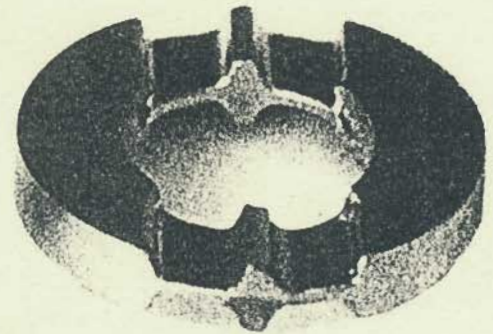


PATLOC kännetecknas av att ha stora upplagsytor tack vare endast två eller tre spärrtungor

Spärrtungorna har en tvär upprätt lutning (vinklade som en stege) och strävar att lyfta muttern när denna tenderar att lossa. Tack vare förspänningen och den tvära lutningen (inom vilofriktionsvinkeln) glider inte spärrtungans egg mot muttern. Muttern eller skruven har en gängvinkel av cirka en fjärdedel av spärrtungornas vinkelläge varför en logisk blockering sker.

PATLOC tillverkas genom kallsmide i ett stycke eller genom PM-sintring.

Patenterad och mönsterskyddad i flera länder

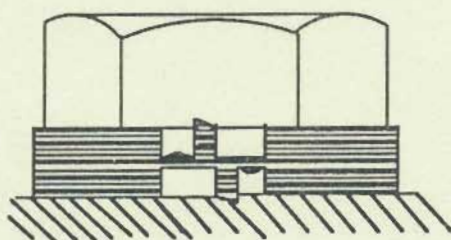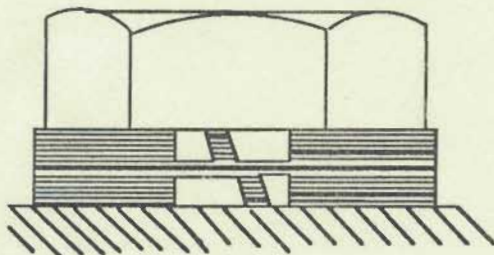

Licensgivare och patentinnehavare:

F:a FUNKMENT Bertil Burström

Boarp 1838

SE- 266 91 Munka-Ljungby

Tel 0431- 43 32 80

Fax xx46 431 43 32 81

E-post: bertil.burstrom@alfa.telenordia.se

2000-10-11

